



1.4.2 Kleinfahrzeuge

1.4.2.1 Motorisierte Kleinfahrzeuge


Die Lichter von motorisierten Kleinfahrzeugen müssen folgendermaßen angebracht und geführt werden:

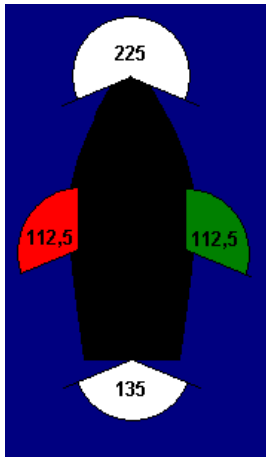

Topplicht in gleicher Höhe wie die Seitenlichter, jedoch mind. 1 Meter davor

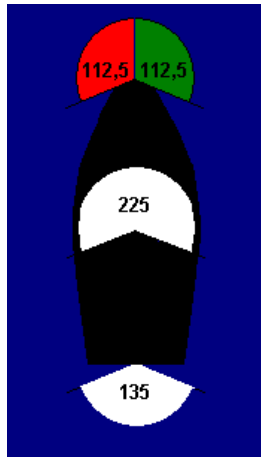


Topplicht mind. 1 Meter höher als die Seitenlichter

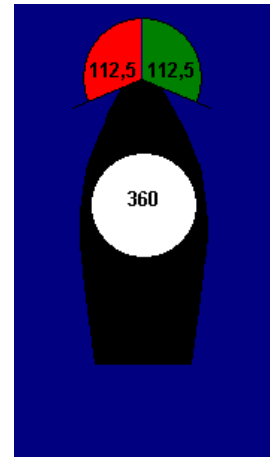


Rundumlicht mind. 1 Meter höher als die Seitenlichter


nachts, von vorne




nachts, von vorne



nachts, von vorne



nachts, Steuerbordseite




nachts, Steuerbordseite




nachts, Steuerbordseite



nachts, von hinten



nachts, von hinten




nachts, von hinten



1.4.2.2 Kleinfahrzeuge unter Segel und Ruder


Ein **Segelfahrzeug** von weniger als 20 Meter Länge führt:

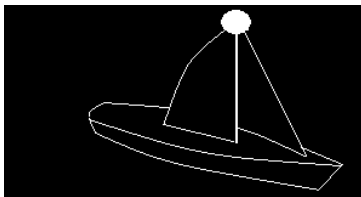

Weißes Rundumlicht
Bei Annäherung an andere Fahrzeuge ist ein zweites Licht zu zeigen



Seitenlichter am oder nahe am Bug und das Hecklicht

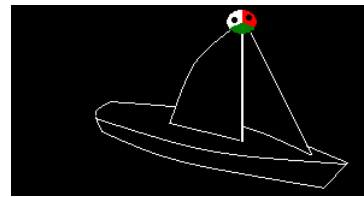


Dreifarbenlaterne im Topp

nachts, von vorne



Zusätzliches weißes Licht bei Annäherung

nachts, von vorne



nachts, von vorne



nachts, Steuerbordseite




Zusätzliches weißes Licht bei Annäherung

nachts, Steuerbordseite



nachts, Steuerbordseite



nachts, von hinten



Zusätzliches weißes Licht bei Annäherung

nachts, von hinten



nachts, von hinten



Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb müssen bei Nacht ein weißes Rundumlicht führen z.B. Kleinfahrzeuge die geschleppt werden, Ruderboote).